




ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ1 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ1

ΕΝΕΡΓΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ



ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| [1].ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | [5].24ΩΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | [9].ΛΑΘΟΣ ΩΡΑ |
| [2].ΜΠΑΤΑΡΙΑ* | [6].ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΥΛΟΥ | [10].ΣΦΑΛΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ |
| [3].ΚΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | [7].ΖΩΝΗ ΦΩΤΙΑΣ | [11].ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΑ |
| [4].ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | [8].ΣΕΙΡΗΝΑ | [12].ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ |

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΟΜΒΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

*ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!




ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ: ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ. Η ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΖΩΝΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ



ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ



ΠΑΝΙΚΟΣ
1 + 3



ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
4 + 6





ΦΩΤΙΑ
7 + 9



LCD32/PR-LCD32S v2

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

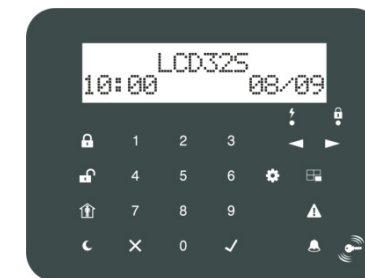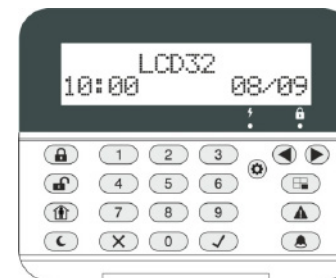

ECLIPSE 8 έως 8 ζώνες, 1 τομέα και έως 8 χρήστες.

ECLIPSE 16 έως 16 ζώνες, 3 τομείς και έως 32 χρήστες.

ECLIPSE 32 έως 32 ζώνες, 8 τομείς και έως 64 χρήστες.



ΟΙ ΣΥΧΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΨΤΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Teletek
electronics

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, shop4security.



ΚΟΚΚΙΝΟ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ: ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ
ΣΒΗΣΤΟ: ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗ



ΑΝΑΜΜΕΝΟ: ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V
ΣΒΗΣΤΟ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΡΕΥΜΑ 220V

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ



ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 8 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 Ή ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ:

ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ,
 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Για ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
 (ΟΛΕΣ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ)

Για ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ
 ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
 (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

Για ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ
 ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
 (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΖΩΝΕΣ)

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ
 ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 8 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 Ή ΤΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ:

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ
 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ

ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ,
 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ
 ΠΛΗΚΤΡΟ 1 ΕΩΣ 8 ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 Ή ΤΟ 0 ΓΙΑ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ

→ 1 2 3 4 5 6 7 8 → ΑΚΥΡΟ
 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ α ο π η * Σ φ μ

- | | |
|--|---------------------------------|
| - ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ | * ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ |
| α ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟ | Σ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ |
| ο ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ | φ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ |
| π ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛΙΣΜΟ | η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |
| η ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ | μ ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |
- ΚΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

<< ΤΤΕ >> → →

[****]

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΟΠΛΙΣΜΟ <>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΠΛ. <>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΝΥΧΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟ <>
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗ<>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΜΝΗΜΗ <>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ<>

ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ



ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ [XX]

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΙ - ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 01

ΚΩΔΙΚΟΣ (0000) ΧΡΗΣΤΗΣ 01 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ
 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 64 → X1 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔ. → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX → Pass: **_ → ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ (0) ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ - ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ: ΜΕΝΟΥ 06

1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ - 4.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - 8.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΩΔ. → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 64 → X1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΩΔ. → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX → [1234_*] → ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3,4,8

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 07

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 64 → X1 ΤΟΜΕΙΣ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX → [1234567*] → ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΜΕΑ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: ΜΕΝΟΥ 08

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 64 → X1 ΟΝΟΜΑ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX → ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 11

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 64 → X1 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΡΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 1 → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX → [0000000000] → ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ: ΜΕΝΟΥ 10

1.ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ - 2.ΠΑΡΑΜΟΝΗ - 2&3.ΝΥΧΤΑ - 3.ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ 1,2,3
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑ → ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΧΡΗΣΤΗ 01 ΕΩΣ 64 → X1 ΔΙΚ/ΤΑ ΚΑΡΤΑ → ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ XX → [123_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*]

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: ΜΕΝΟΥ 14
 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΜΟΡΦΗ: ΩΩ:ΛΛ
 ΩΡΑ [09:39]
 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: ΜΕΝΟΥ 15
 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ [25/02/15]
 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ: ΜΕΝΟΥ 90
 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ
 ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ >>>
 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΝΟΥ 91
 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ
 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ >>>
 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ